


# LED Ceiling Light



写真(チェーン吊タイプ)

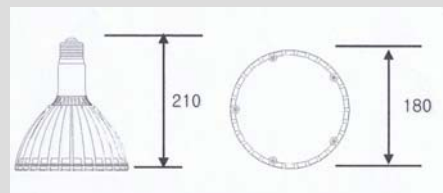

倉庫、工場、駐車場、GS・・・高天井

水銀灯400W相当  
(消費電力、CO2 1/5)



電気代、ランプ代、交換費の削減

電源別置(PSE取得)


既存のペンダント、ダウンライトに  
設置可能

均等な配光

90V～254Vに対応

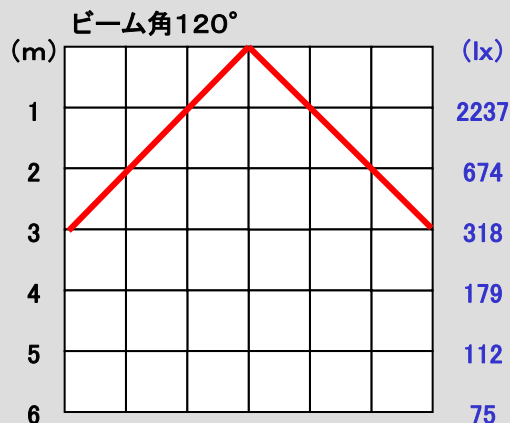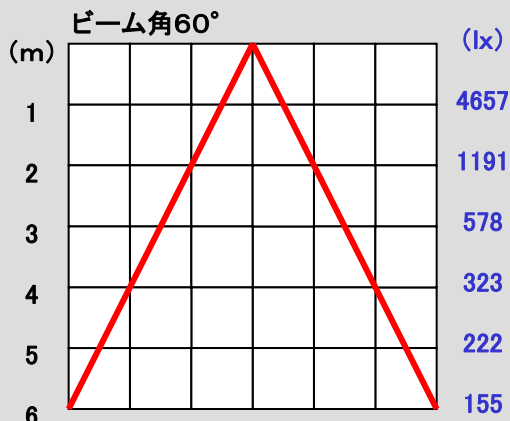

ランニングコスト シミュレーション

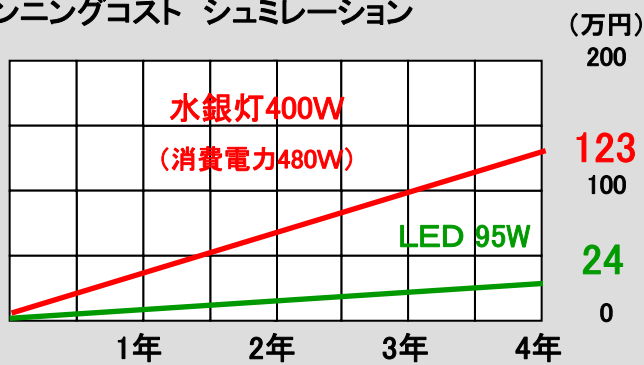

仕様	60° / 120°
消費電力	95W(電源含)
入力電圧	90～254V
口金	E39
質量	1980g
色温度	6100k±5
光束	4560/60° 4931/120°
力率	99/100V 97/200V
LED	CREE
設計寿命	50000h

\* 電気料金22円/kwh計算  
\* 器具10台、1日8時間、365日稼働  
\* ランプ寿命によるランプ代、交換費含まず

\* 保証期間1年間

# Power Ceiling Light



高天井 (400W水銀灯代替)



防湿、防塵 (IP20)、ボルトフリー

倉庫、工場、駐車場、GS...


水銀灯400W相当  
(消費電力、CO280%以上削減)

ランプ代、交換費の削減

3年間保証

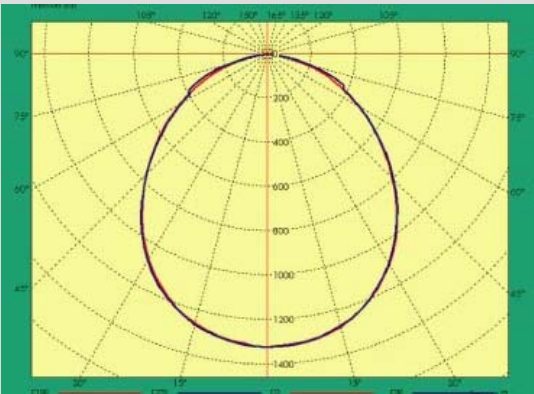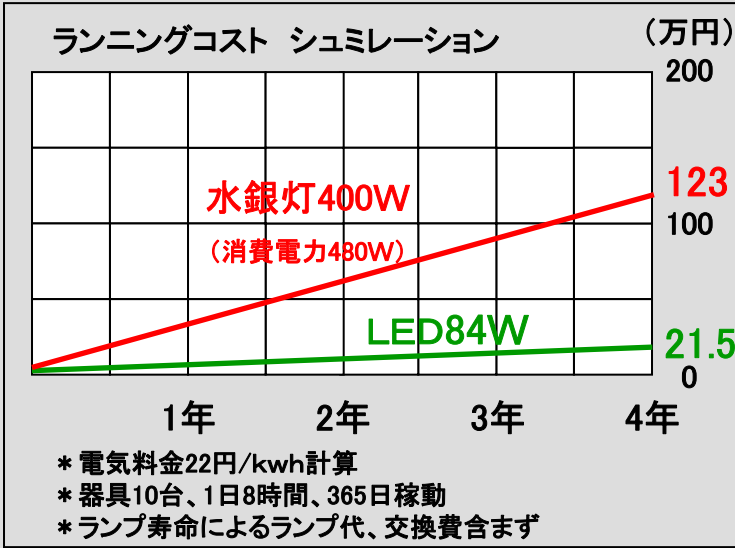

電源	100~200V 50-60Hz
消費電力	84W
全光束	3800lm
色温度	5100/3500k
演色性	Ra70
動作温度	-20°C ~ 50°C
動作湿度	10% ~ 100%
設計寿命	50000h
外形	500(W) 350(D) 195(H)
質量	7.76Kg
規格	CE/UL/RoHS

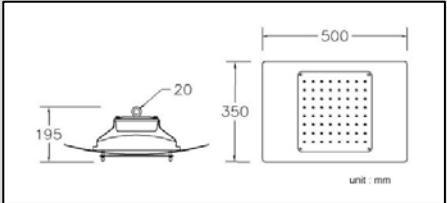

\* 本製品はNichia社のLEDを使用しています。  
\* 2年保証  
\* 調光不可

# LHP Ceiling Light






## LHP (Loop Heat Pipe) 技術



低発熱、高効率、軽量

優れた光学設計

倉庫、工場、SC、吹抜け……

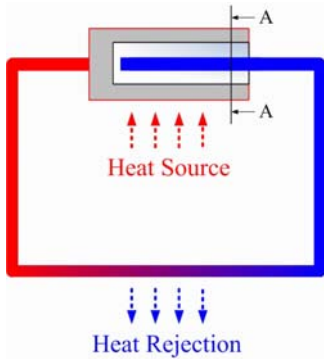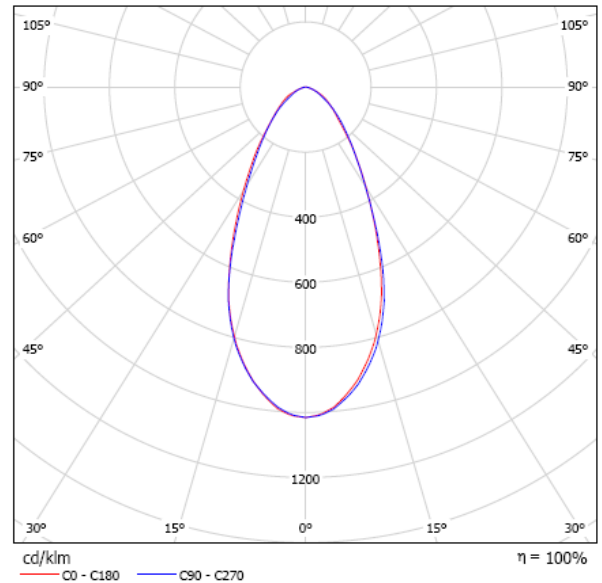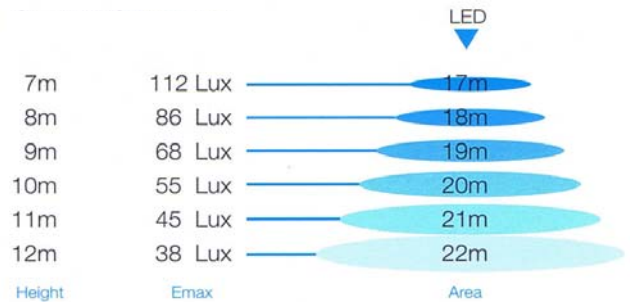

LHP  
螺旋状のパイプに  
液体を循環させ  
基盤を冷やし  
LEDに大敵な熱を  
放熱する新技術



電源	100~240V 50-60Hz
入力電力	103W
全光束	5400lm
色温度	5000~7000
動作温度	-30℃~50℃
定格寿命	50000h
外形	500(W) 500(D) 104(H)
質量	8Kg
防水防塵	IP65
規格	CE/UL/CCC/CNS

- \* 本製品はOSRAM社のLEDを使用しています。
- \* 1年保証
- \* 調光不可