

# High Power LED Lamp



## 既存のランプの80%以上の省エネ


消費電力がランプを交換するだけで80%以上の省エネ(100Wハロゲン比較)  
寿命もハロゲンの6.5倍以上

## 口金がE26なので普通球、ビームランプ、レフランプ、ハロゲンランプ等いろいろなランプに代替が可能

最も多く利用されているE26の口金です。  
ダウンライト、スポットに交換するだけです。

## 演出ができるLED Lampです。

色温度が2種類、配光角度が5種類でさまざまなシーンを演出  
強力な光、しかも商品傷めません。

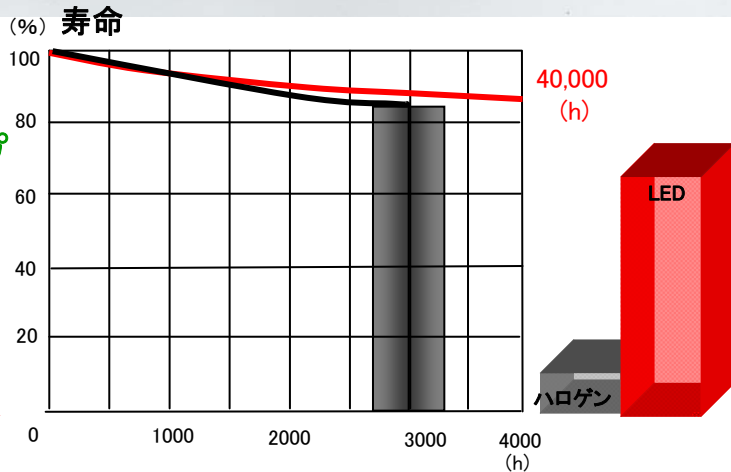

## High Powerで高所の天井に有効、ランプ交換の手間も省けます。

高天井では専門業者のランプ交換作業費だけでも高額になります。LEDは長寿命でランプ交換の手間を省きコスト削減になります。

### ハロゲン/LED省エネ比較(4年間シュミレーション)


	消費電力	台数	12時間	365日(×4)	ランプ交換(5.84回)	電気料金	Co2排出量
	(W)	(台)	(h)	kWh	(円)	(円)	(Kg)
ハロゲン100W	100	100	12	175,200	2,044,000	3,845,500	98
LED14W	14	100	12	24,530	0	539,620	14
LEDによる効果(84%減)				150,670	2,044,000	3,314,780	82
ランニングコスト 5,358,780円削減					2,044,000+3314780		

\* 電気料金は22円/kwhで計算(電力会社、契約内容で異なります。)

\* CO2排出量算定係数0.555/kwhで計算

\* ランプは定価で設定、交換費用は含まれておりません。


# High Power LED 20W




商品型番	配光角	色温度	口金	外形	寿命	定価
BLT3826N25-CW92HRL	15°	5500K	E26	PAR38	40,000	OPEN
BLT3826N40-CW92HRL	21°	5500K	E26	PAR38	40,000	OPEN
BLT3826N60-CW92HRL	26°	5500K	E26	PAR38	40,000	OPEN
BLT3826N25-CWW92HRL	15°	3000K	E26	PAR38	40,000	OPEN
BLT3826N40-CWW92HRL	21°	3000K	E26	PAR38	40,000	OPEN
BLT3826N60-CWW92HRL	26°	3000K	E26	PAR38	40,000	OPEN

- \* 保証期間は1年間
- \* 調光不可
- \* RoHS規格適合品

ビーム角  
15°



ビーム角  
15°




TD-1101W




TS-2505W

TS-2505B

ビーム角  
21°



ビーム角  
21°



TD-1101WS


TD-110W/WS

¥5,700-  
埋込 Φ150 H217  
本体 鋼塗装  
枠 アルミ塗装  
口金 E26  
入力 100V  
重量 970g


TS-2505W/B

¥5,500-  
首振 90°  
本体 アルミ塗装  
口金 E26  
入力 100V  
重量 300g


ビーム角  
26°



ビーム角  
26°





# High Power LED 14W



商品型番	配光角	色温度	口金	外形	寿命	定価
BLT3026N15-CW91H	8°	5500K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N25-CW91H	14°	5500K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N40-CW91H	22°	5500K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N60-CW91H	28°	5500K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N15-CWW91H	8°	3000K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N25-CWW91H	14°	3000K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N40-CWW91H	22°	3000K	E26	PAR30	40,000	OPEN
BLT3026N60-CWW91H	28°	3000K	E26	PAR30	40,000	OPEN

- \* 保証期間は1年間
- \* 調光不可
- \* RoHS規格適合品



TD-1102W





TD-1112W



TS-2505W



TS-2505B



TD-1102B



TD-1112WS



TD-1102W/B



¥4,900-  
埋込 Φ125 H143  
本体 鋼塗装  
口金 E26  
入力 100V  
重量 720g

TD-1112W/WS



¥9,800-  
埋込 Φ150 H217  
首振 35°  
本体 鋼塗装  
口金 E26  
枠 アルミ塗装  
入力 100V  
重量 1400g

TS-2505W/B

¥5,500-  
首振 90°  
本体 アルミ塗装  
口金 E26  
入力 100V  
重量 300g







# High Power LED 9W



商品型番	配光角	色温度	口金	外形	寿命	定価
BLT2026SS-CW33H	12°	5500K	E26	PAR20	40,000	OPEN
BLT2011NSS-CW33HS	12°	5500K	E17	PAR20	40,000	OPEN
BLT2026N40-CW33H	26°	5500K	E26	PAR20	40,000	OPEN
BLT2011N40-CW33HS	26°	5500K	E17	PAR20	40,000	OPEN
BLT2026SS-CWW33H	12°	3000K	E26	PAR20	40,000	OPEN
BLT2011SS-CWW33HS	12°	3000K	E17	PAR20	40,000	OPEN
BLT2026N40-CWW33H	26°	3000K	E26	PAR20	40,000	OPEN
BLT2011N40-CWW33HS	26°	3000K	E17	PAR20	40,000	OPEN

- \* 保証期間は1年間
- \* 調光不可
- \* RoHS規格適合品

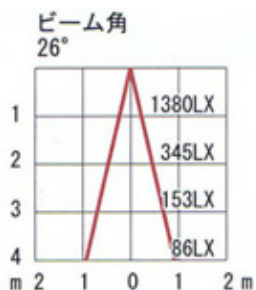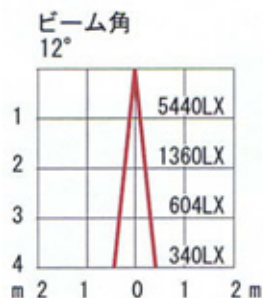

TS-2505W/B

¥5,500-  
 首振 90°  
 本体 アルミ塗装  
 口金 E26  
 入力 100V  
 重量 300g

TS-2507W/B

¥5,300-  
 首振 90°  
 本体 鋼/アルミ塗装  
 口金 E11  
 入力 100V  
 重量 150g